





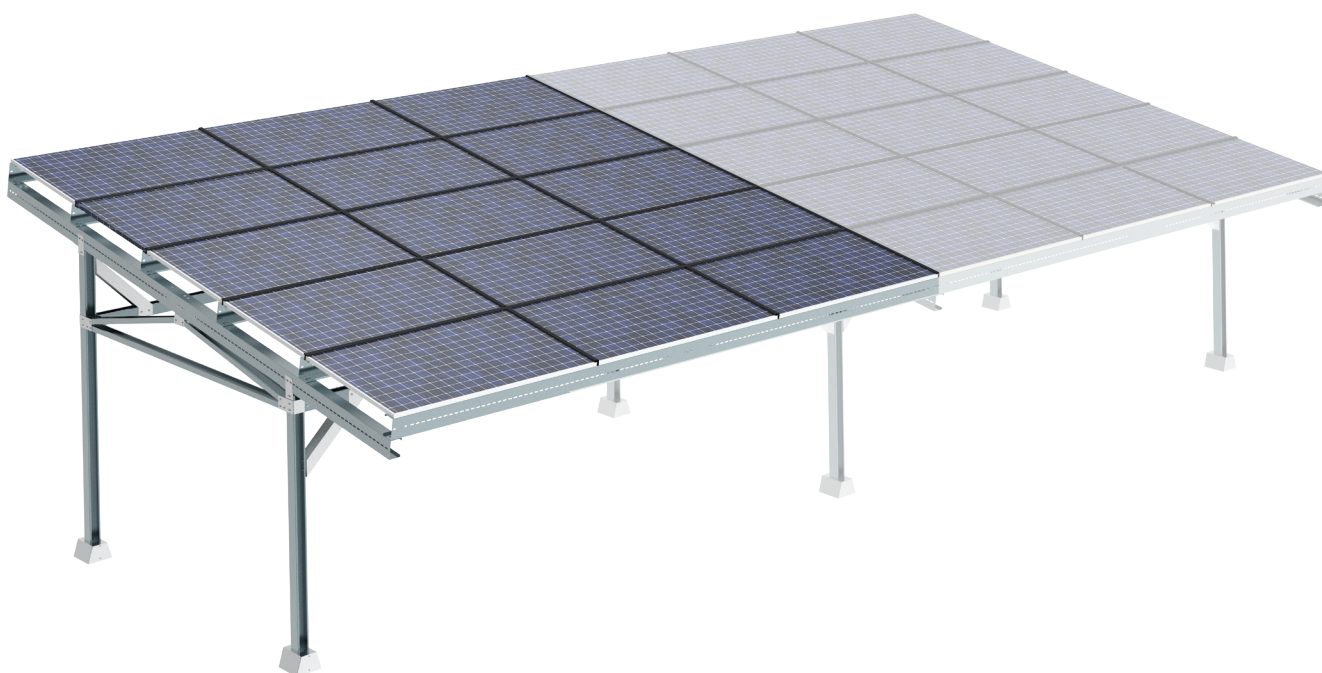

SPIS TREŚCI:

1. Zasady bezpieczeństwa podczas montażu



2. Potrzebne narzędzia



3. Zestawienie elementów carportu



4. Etapy montażu



A. Rozmieszczenie podstaw

B. Montaż konstrukcji

C. Montaż obróbki

1. ZASDY BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS MONTAŻU



- przed rozpoczęciem montażu konstrukcji należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji
- przy montażu konstrukcji należy przestrzegać ogólnych zasad BHP
- cięcie elementów jest dopuszczane tylko i wyłącznie za pomocą wolnoobrotowych pił szablanych oraz pił ręcznych o narzędziach z wysokiej klasy gatunkowej stali, pozwala to na uniknięcie nadmiernego nagrzania materiału
- Cięte krawędzie muszą być bezwarunkowo zabezpieczone, wyszlifowane za pomocą papieru ściernego, ponownie oczyszczone i odtłuszczone. Po wyschnięciu miejsca te należy zabezpieczyć pastą cynkową minimum trzykrotną warstwą.
- nie rzucać elementami instalacji
- do przenoszenia elementów instalacji nie używać ostrych przedmiotów
- zabrania się modyfikowania elementów konstrukcji.






2. POTRZEBNE NARZĘDZIA




- 2.1. Klucz płaski oczkowy o rozmiarze 13 i 15
- 2.2. Klucz z grzechotką z nasadką o rozmiarze 13 i 15
- 2.3. Przedłużka do klucza z grzechotką 150 mm
- 2.4. Klucz dynamometryczny zakres 10-45 Nm
- 2.5. Poziomica
- 2.6. Taśma miernicza zwijana min. 8 m

INSTRUKCJA MONTAŻU CARPORT-U DK2

3. 

L.P.	Nazwa/symbol	miniatura	ilość
1	Belka pozioma DK2 CMC100H100/2,829MC		4
2	Stężenie K1/DK1/K2/DK2 CWP100H50/1,47MC		2
3	Stężenie K1/DK1/K2/DK2 (poziome) CWP100H50/3MC		1
4	Podpora przednia K1/DK2/K2/DK2 CWT100H100/2,25MC		1
5	Podpora tylna K1/DK2/K2/DK2 CWT100H100/2,8MC		1
6	Krokiew K2/DK2 (lewa) CWTL160H100/2,871MC		1
7	Platew K2/DK2 (prawa perforowana) CWTOP180H100/2,882MC		2
8	Platew K2/DK2 (lewa perforowana) CWTOL180H100/2,882MC		2
9	Krokiew K2/DK2 (prawa) CWTP160H100/2,871MC		1
10	Platew K2/DK2 (lewa) CWTL180H100/2,882MC		4
11	Platew K2/DK2 (prawa) CWTP180H100/2,882MC		4
12	Łącznik K2/DK2 (prawy) LNKP160MC		2
13	Łącznik DK2 LDKT25H172/0,3MC		6
14	Łącznik K1/DK1/K2/DK2 LBPNT95H95/0,104MC		4
15	Łącznik K1/DK1/K2/DK2 LBWT94H94/0,5MC		2

L.P.	Nazwa/symbol	miniatura	ilość
16	Łącznik K2/DK2 LKT93H152/0,5MC		1
17	Łącznik K2/DK2 LSBKT150MC		1
18	Łącznik K1/DK1/K2/DK2 LSBNT107H203/0,11MC		2
19	Łącznik K2/DK2 LPT92H172/0,3MC		6
20	Maskownica podstawy K1/DK1/K2/DK2/ MPDMC		2
21	Podstawa carportu K1/DK2/K2/DK2 PKE220X240MC		2
22	Zastrzał K1/DK1/K2/DK2 (lewy) ZLC100H100/0,75MC		2
23	Zastrzał K1/DK1/K2/DK2 (prawy) ZPC100H100/0,75MC		2
24	Śruba/ SGKFM10x20		160
25	Śruba/ SGKFM10x30		15
26	Śruba/ SGKFM8x16		140
27	Podkładka powiększona/ PW10F		10
28	Wkręt/ WKRM6x16E		15
29	Uszczelka		



A. Rozmieszczenie podstaw

A1. Wytyczyć punkty mocowania podstaw carportu zgodnie z rysunkiem na str. 6 i 7.

A2. Wypoziomować podstawy carportu tak, aby górne powierzchnie tworzyły płaszczyznę.

A3. Zalecamy na tym etapie montażu doprowadzić okablowanie w okolice podstaw carportu.

A4. Zamocować podstawy do podłoża. Sposób mocowania należy dobrać do danego typu podłoża, strefy wiatrowej oraz śniegowej.


Dopuszcza się montaż:

- szpilki wbijane
- kotwy chemiczne
- fundament prefabrykowany
- dedykowane fundamenty wlewane

A5. Zalecamy aby spadek konstrukcji skierowany był w kierunku południowym w celu uzyskania największej produkcji energii. W przypadku kierunku wschodniego lub zachodniego, produkcja energii będzie zmniejszona o około 15-20%.

Nie zalecamy montażu w kierunku północnym.

A6. Orientacja podstawy względem wjazdu

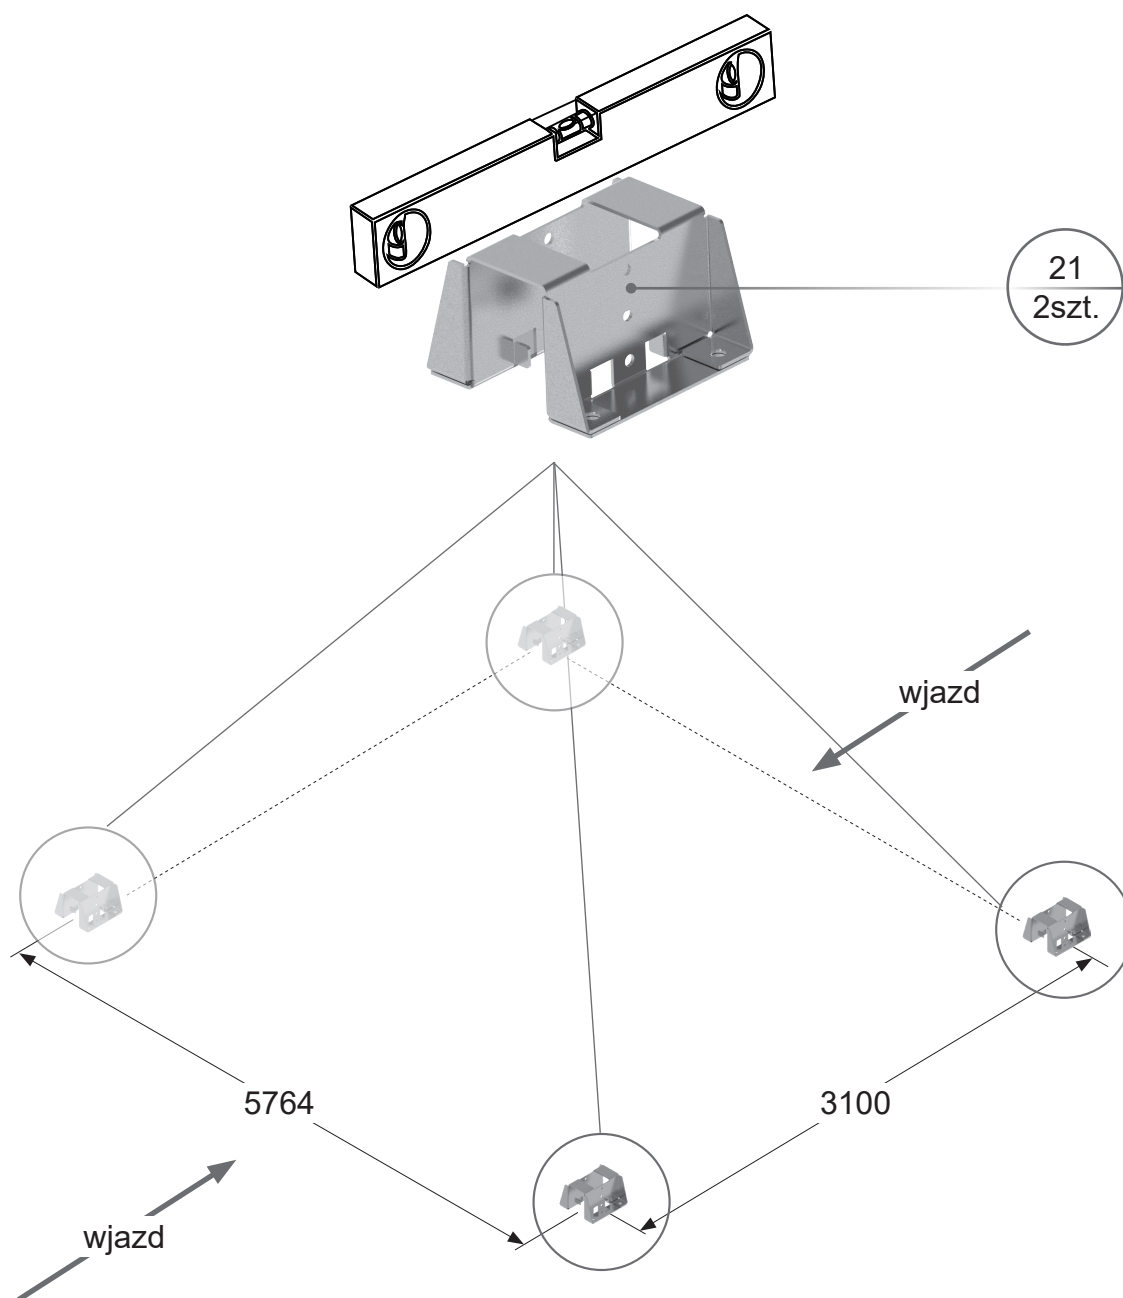

! Przed montażem należy wypoziomować podstawy

Technical drawing showing a square base with dimensions and detail views.

Overall dimensions: 3100 (width) and 5764 (height).

Labels: "istniejąca podstawa" (existing base) appears twice, indicating the base structure.

Diagonal lines are labeled A (red dashed line) and B (green dashed line).


Equation: $A=B$


Detail view dimensions (bottom right):

- Overall width: 239
- Overall height: 221
- Inner width: 180
- Inner height: 178
- Circle diameter: $\varnothing 17$


B. Montaż konstrukcji

B1. Przygotowanie belki poziomej na podłożu – połączenie dwóch elementów belki łącznikiem

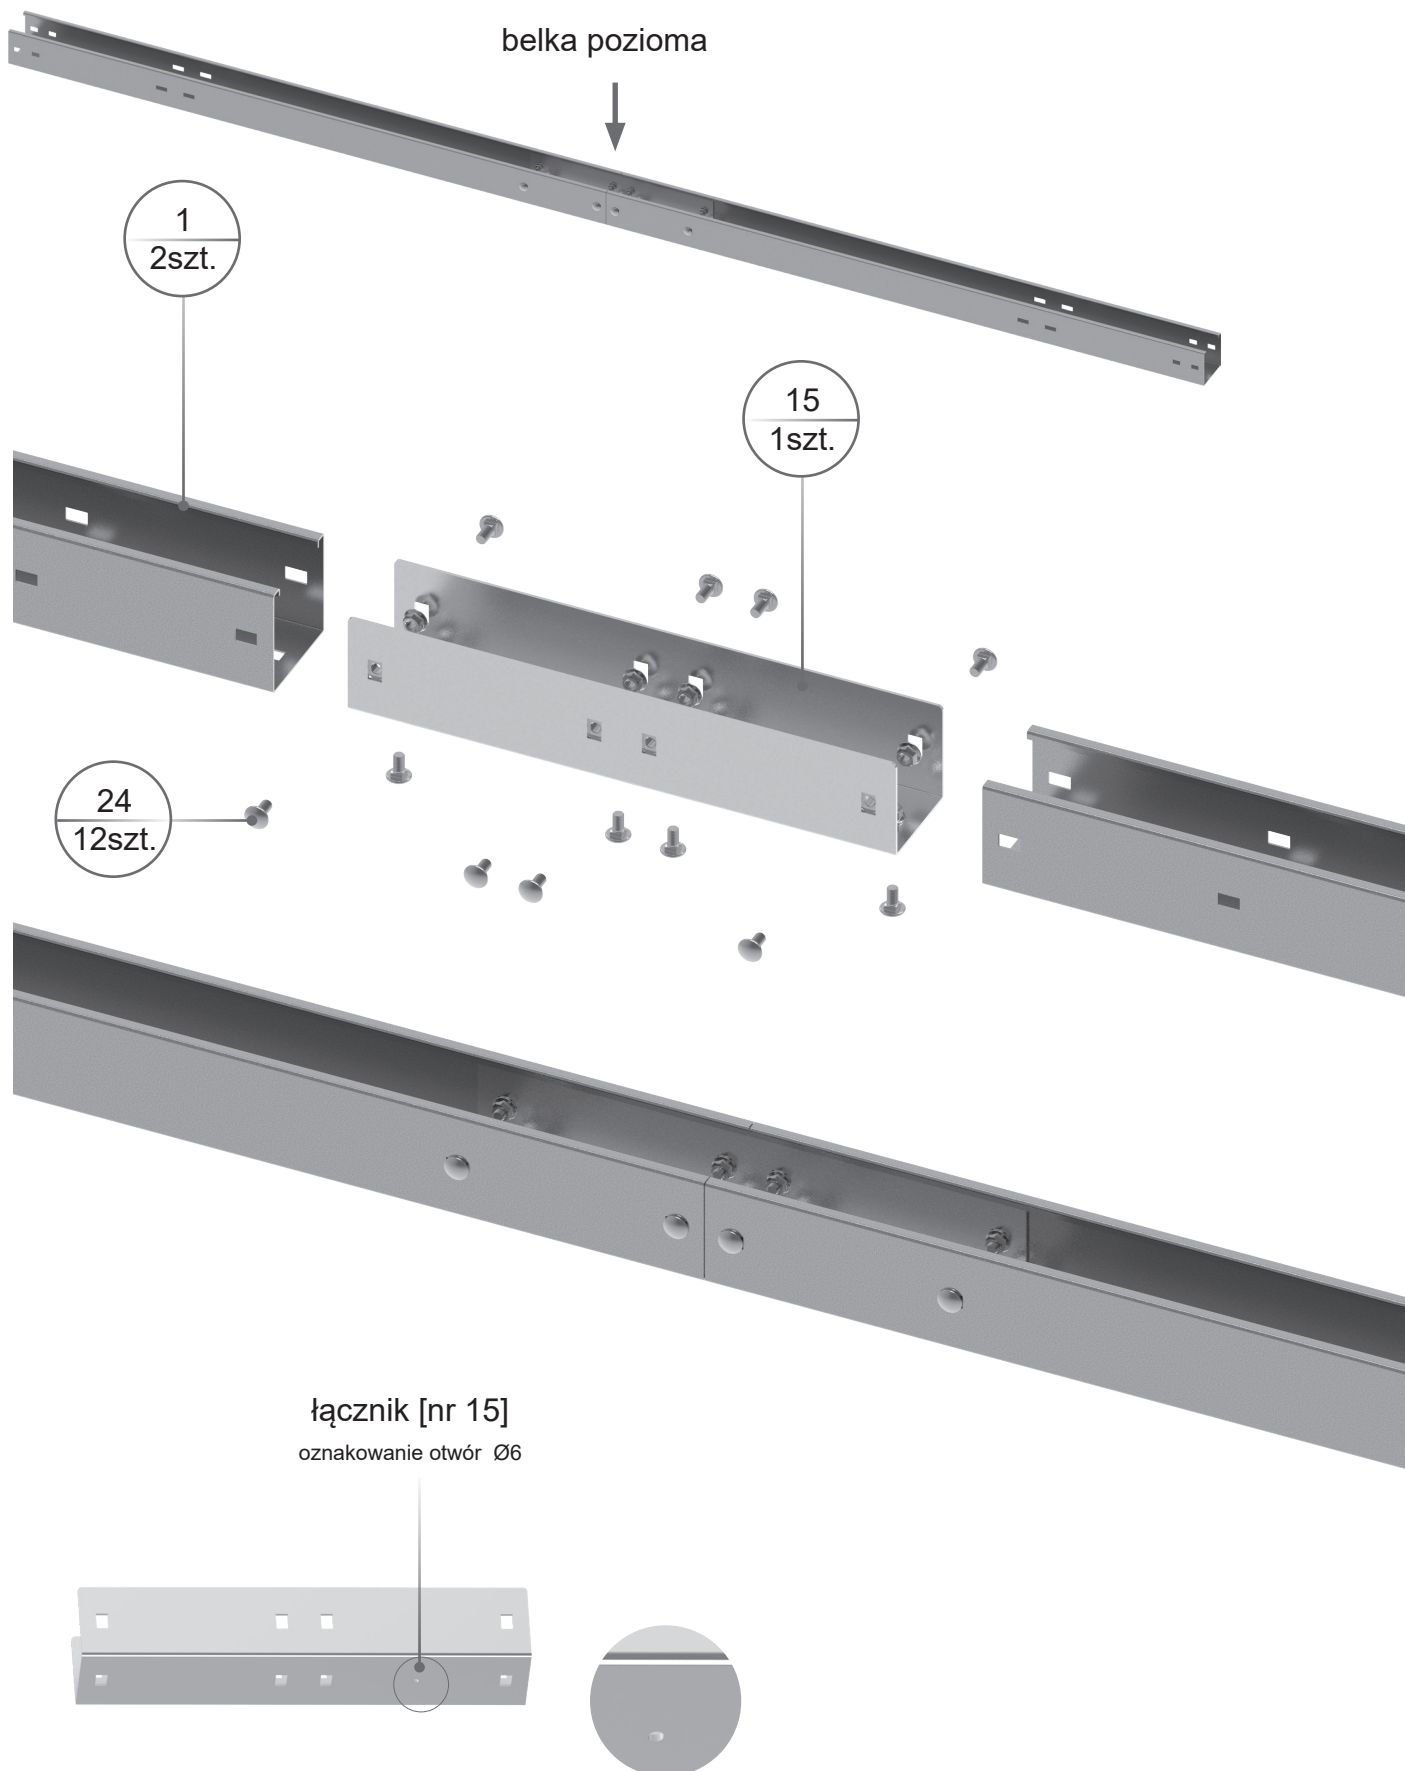






B2. Montaż łączników wewnętrznych z belką poziomą

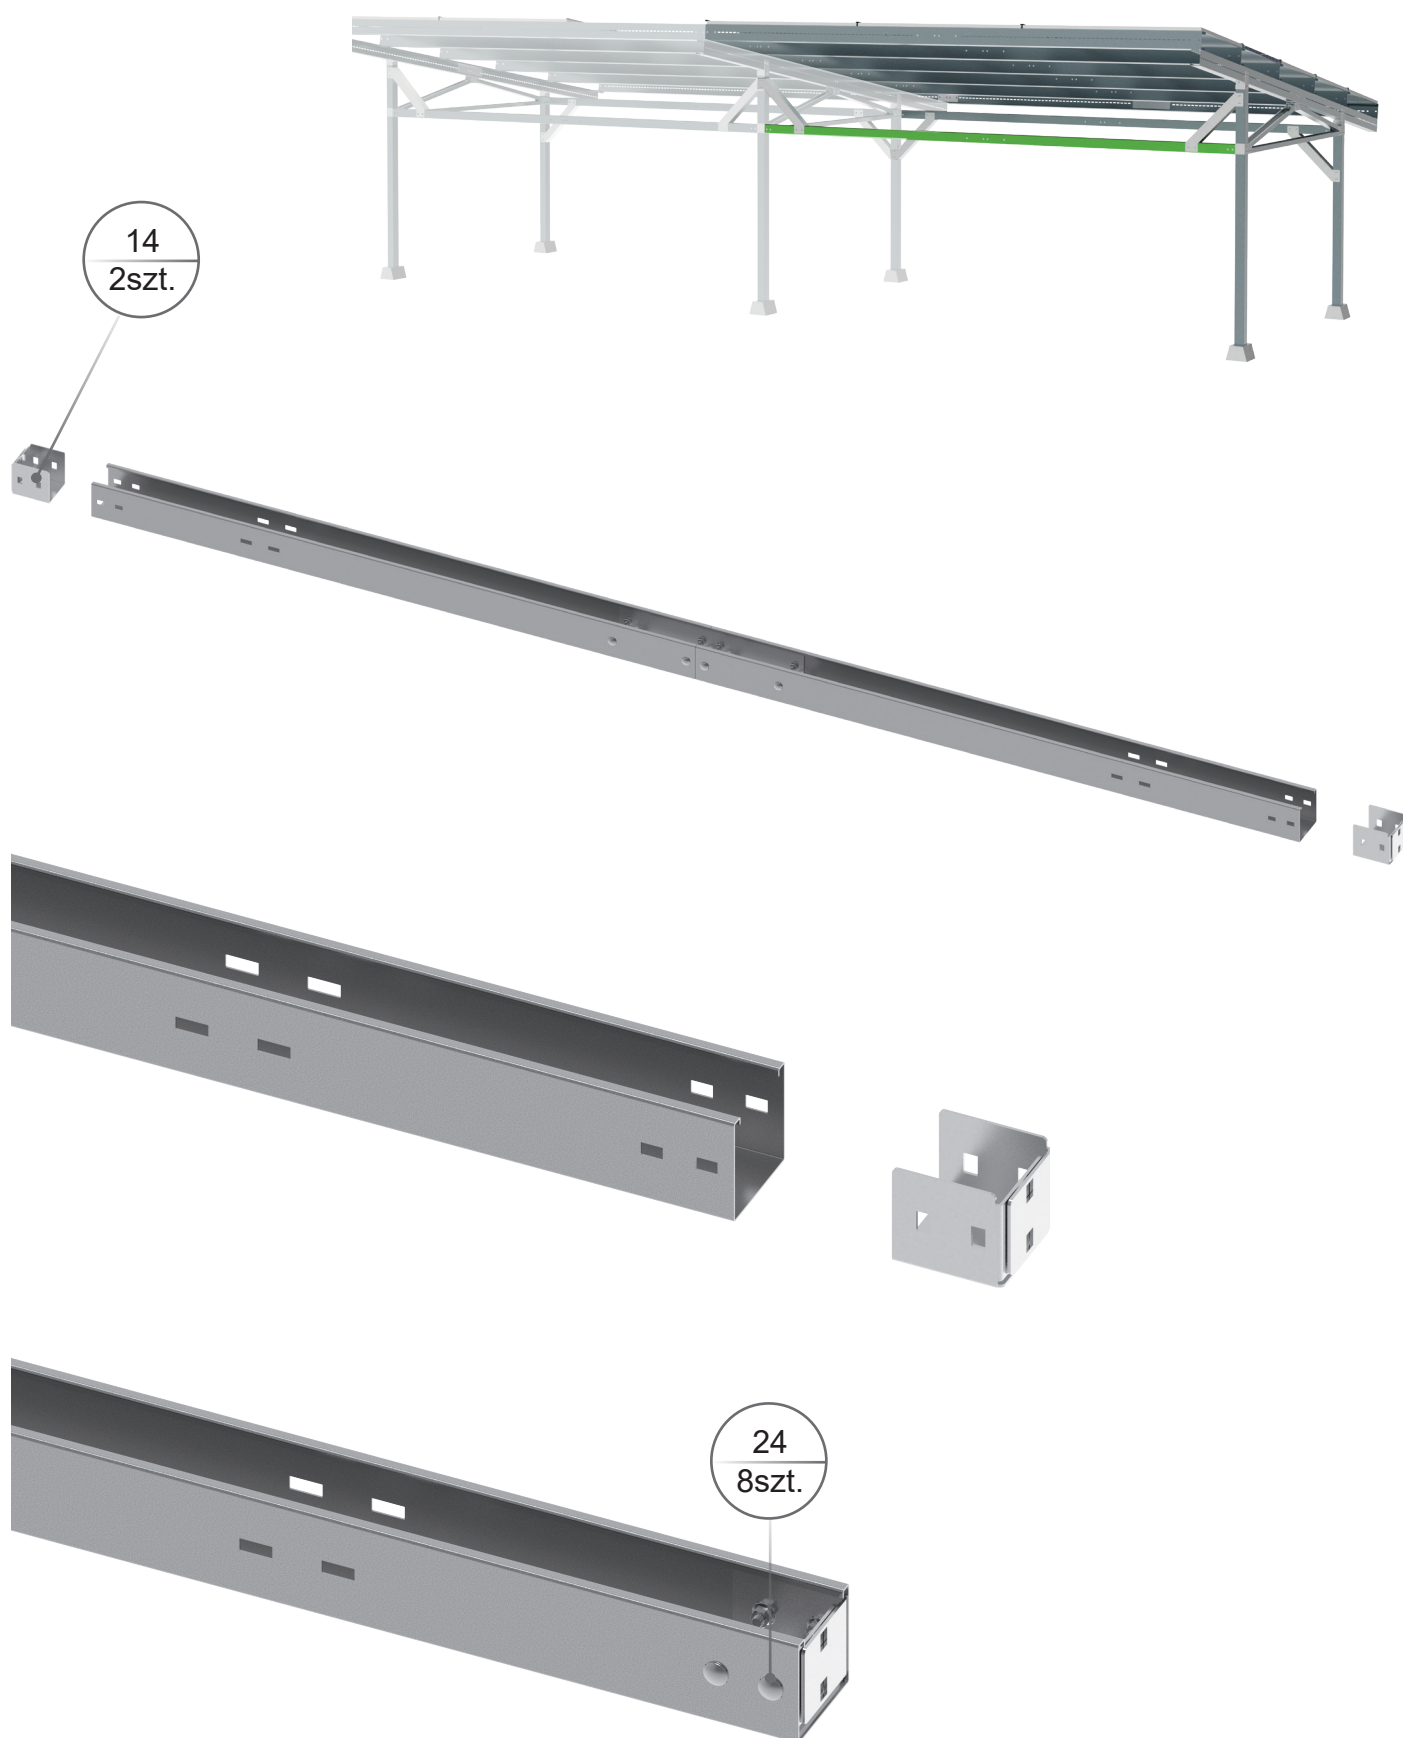


B3. Skręcanie na podłożu belki poziomej z podporą przednią (wyższą) - belki otwartą stroną do góry i łącznikiem.


! Należy zachować właściwą orientację łączników 18 i 12 prawy na szczycie podpory przedniej.

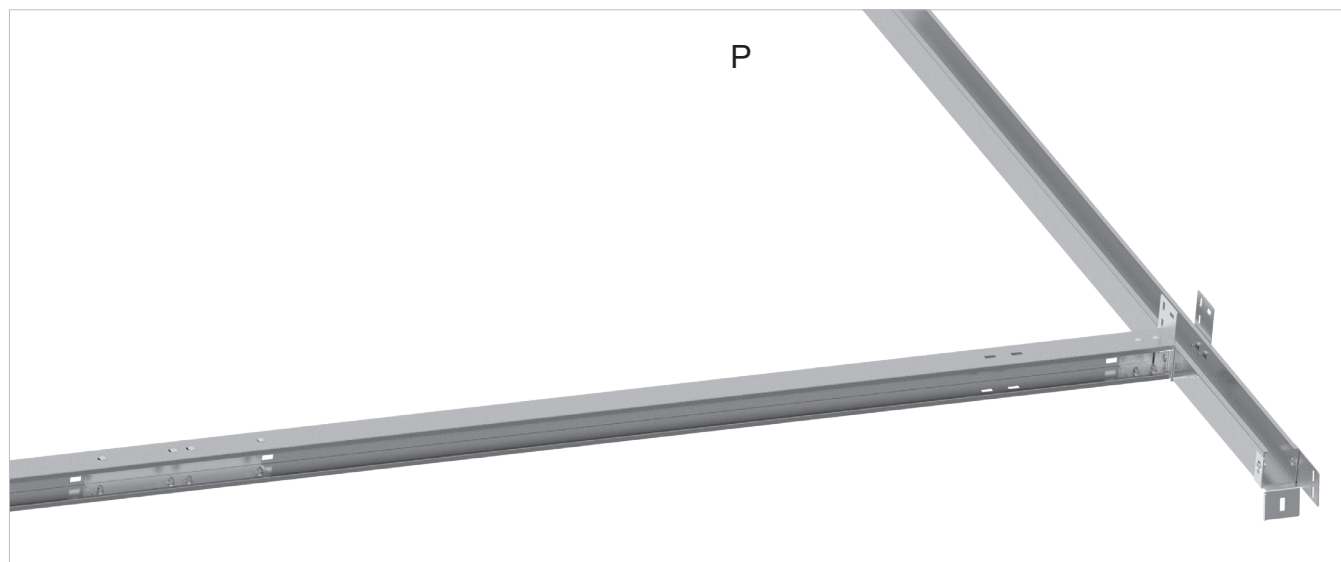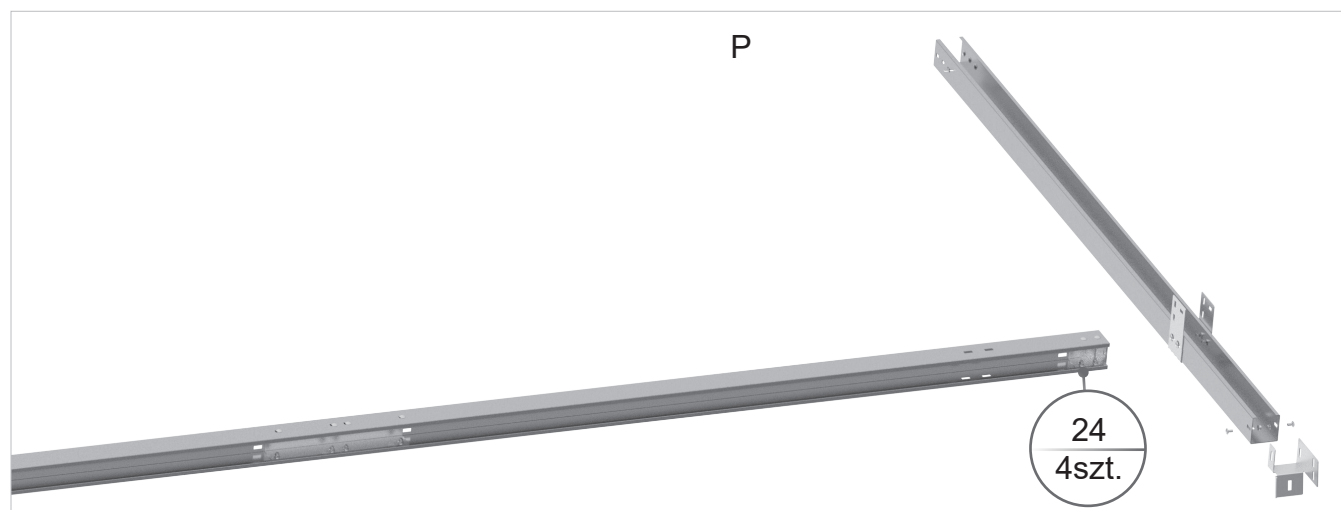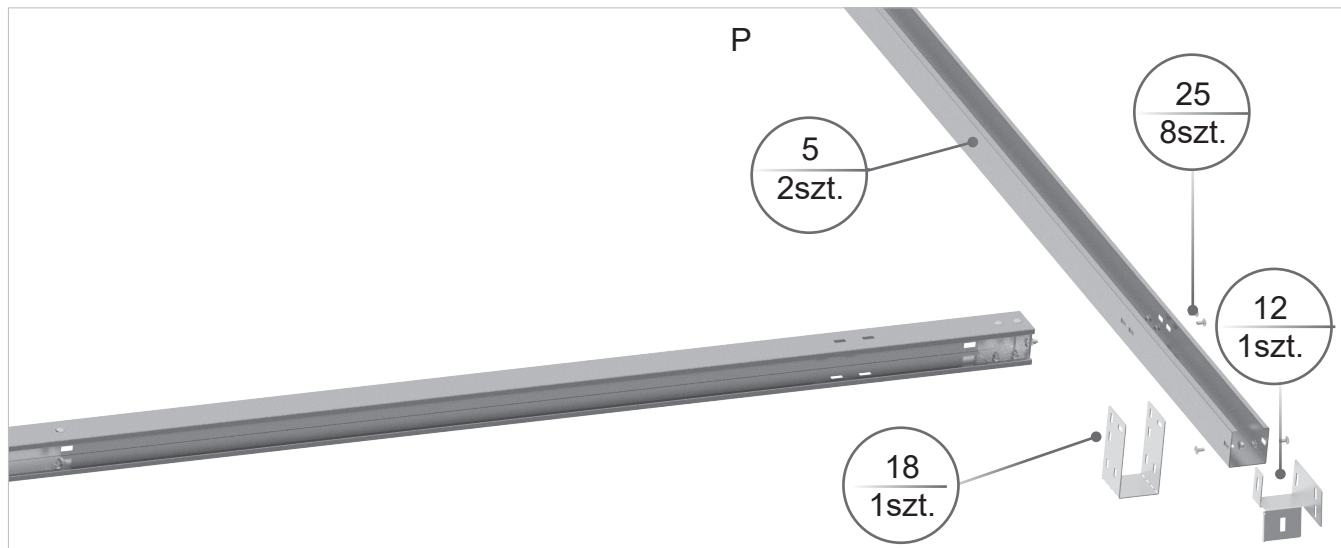

B4. Ustawienie w pionie skróconej ramy z punktu B2 i jej montaż w podstawach

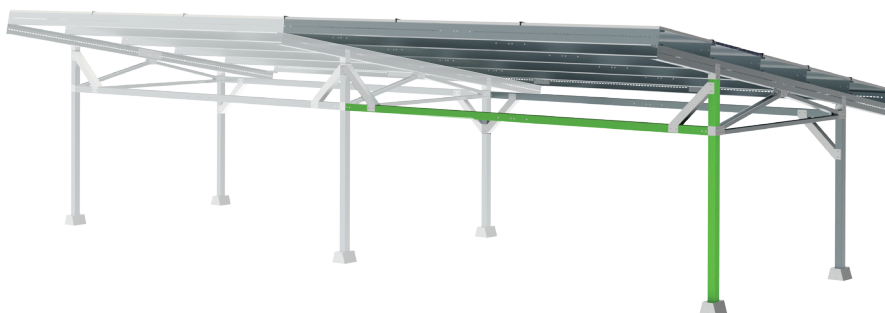



! Przy użyciu poziomicy, sprawdzić pion każdego słupa.

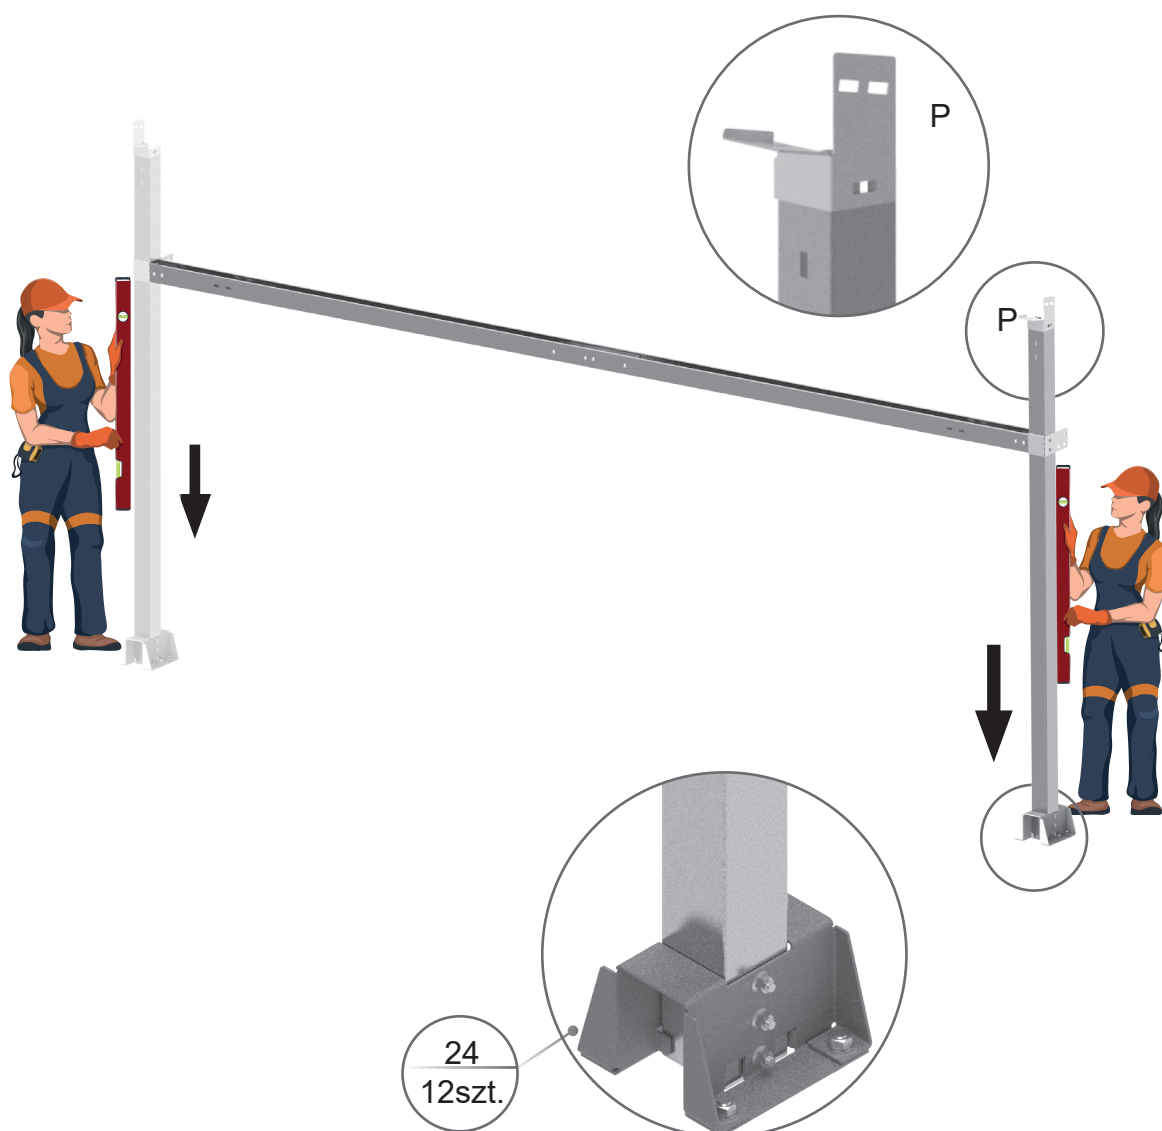

B5. Powtórzenie etapu montażowego z pkt. B1, B2, B3 i B4 dla podpór tylnych (krótszych).


! Należy zachować właściwą orientację łączników 18 i 12 prawy na szczycie podpory tylnej.

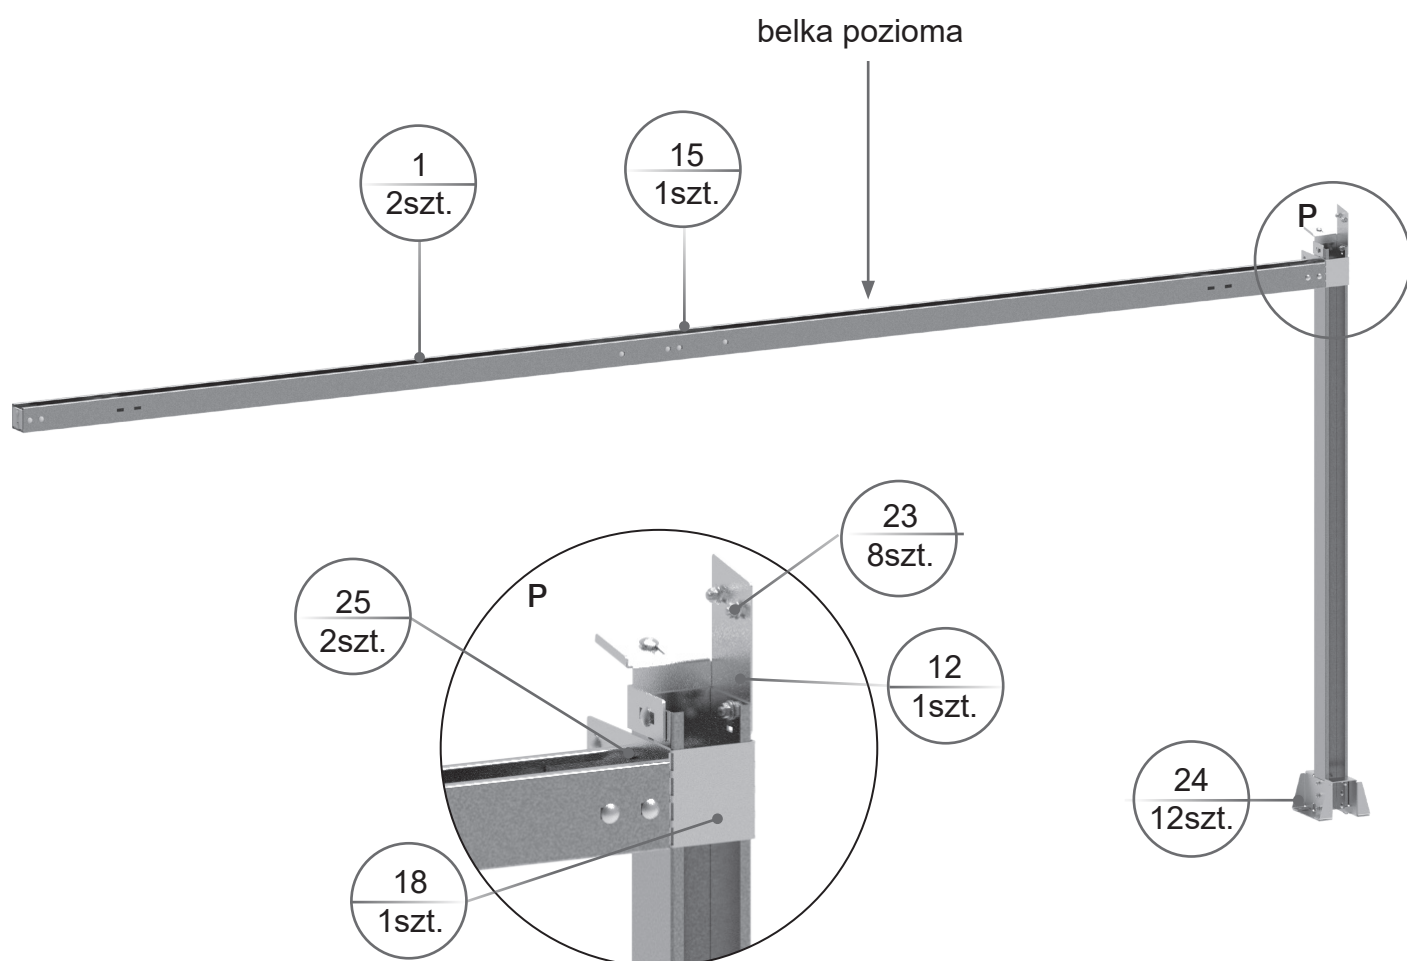





! Przy użyciu poziomicy, sprawdzić pion każdego słupa.

B6. Połączenie dwóch belek poziomych z powstałą ramą.

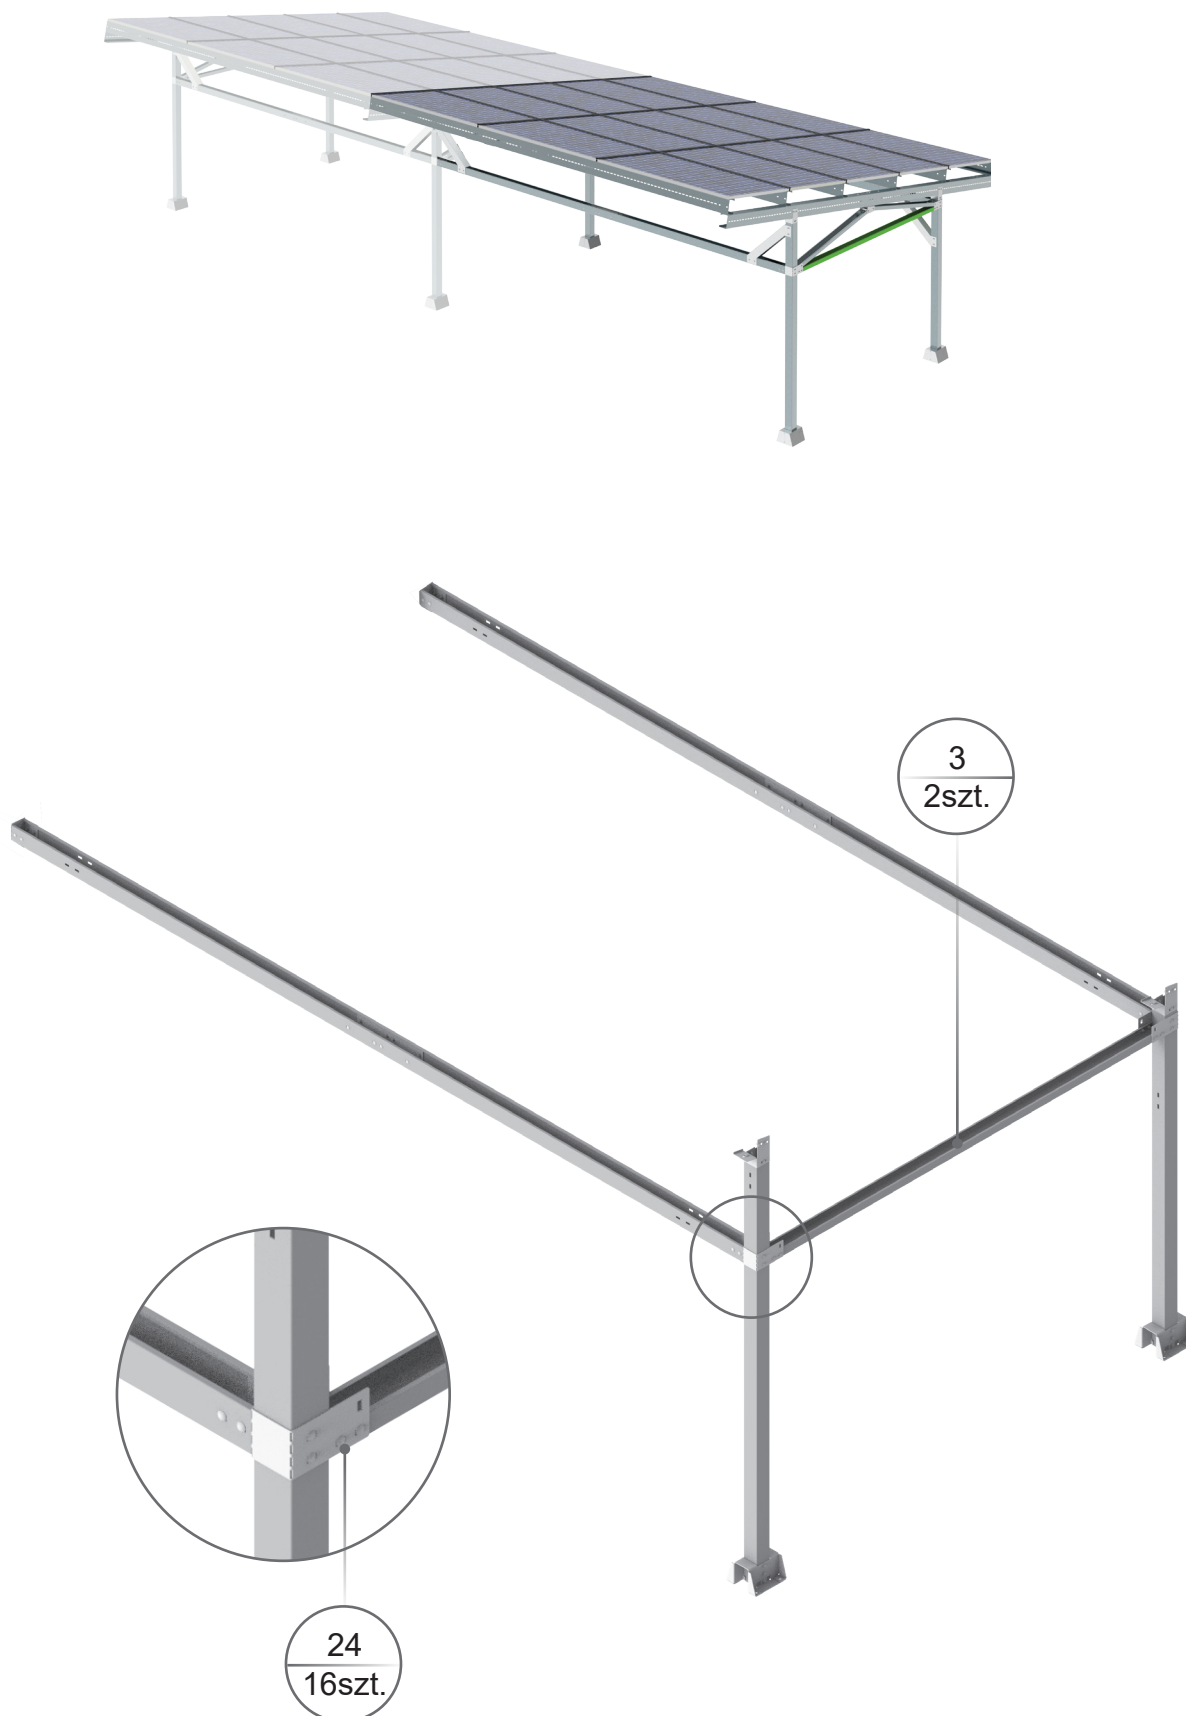




B7. Połączenie 2 kpl. kompletów krokwi. Na jeden komplet składa się krokiew lewa i prawa połączone z łącznikiem stężeń nr 17

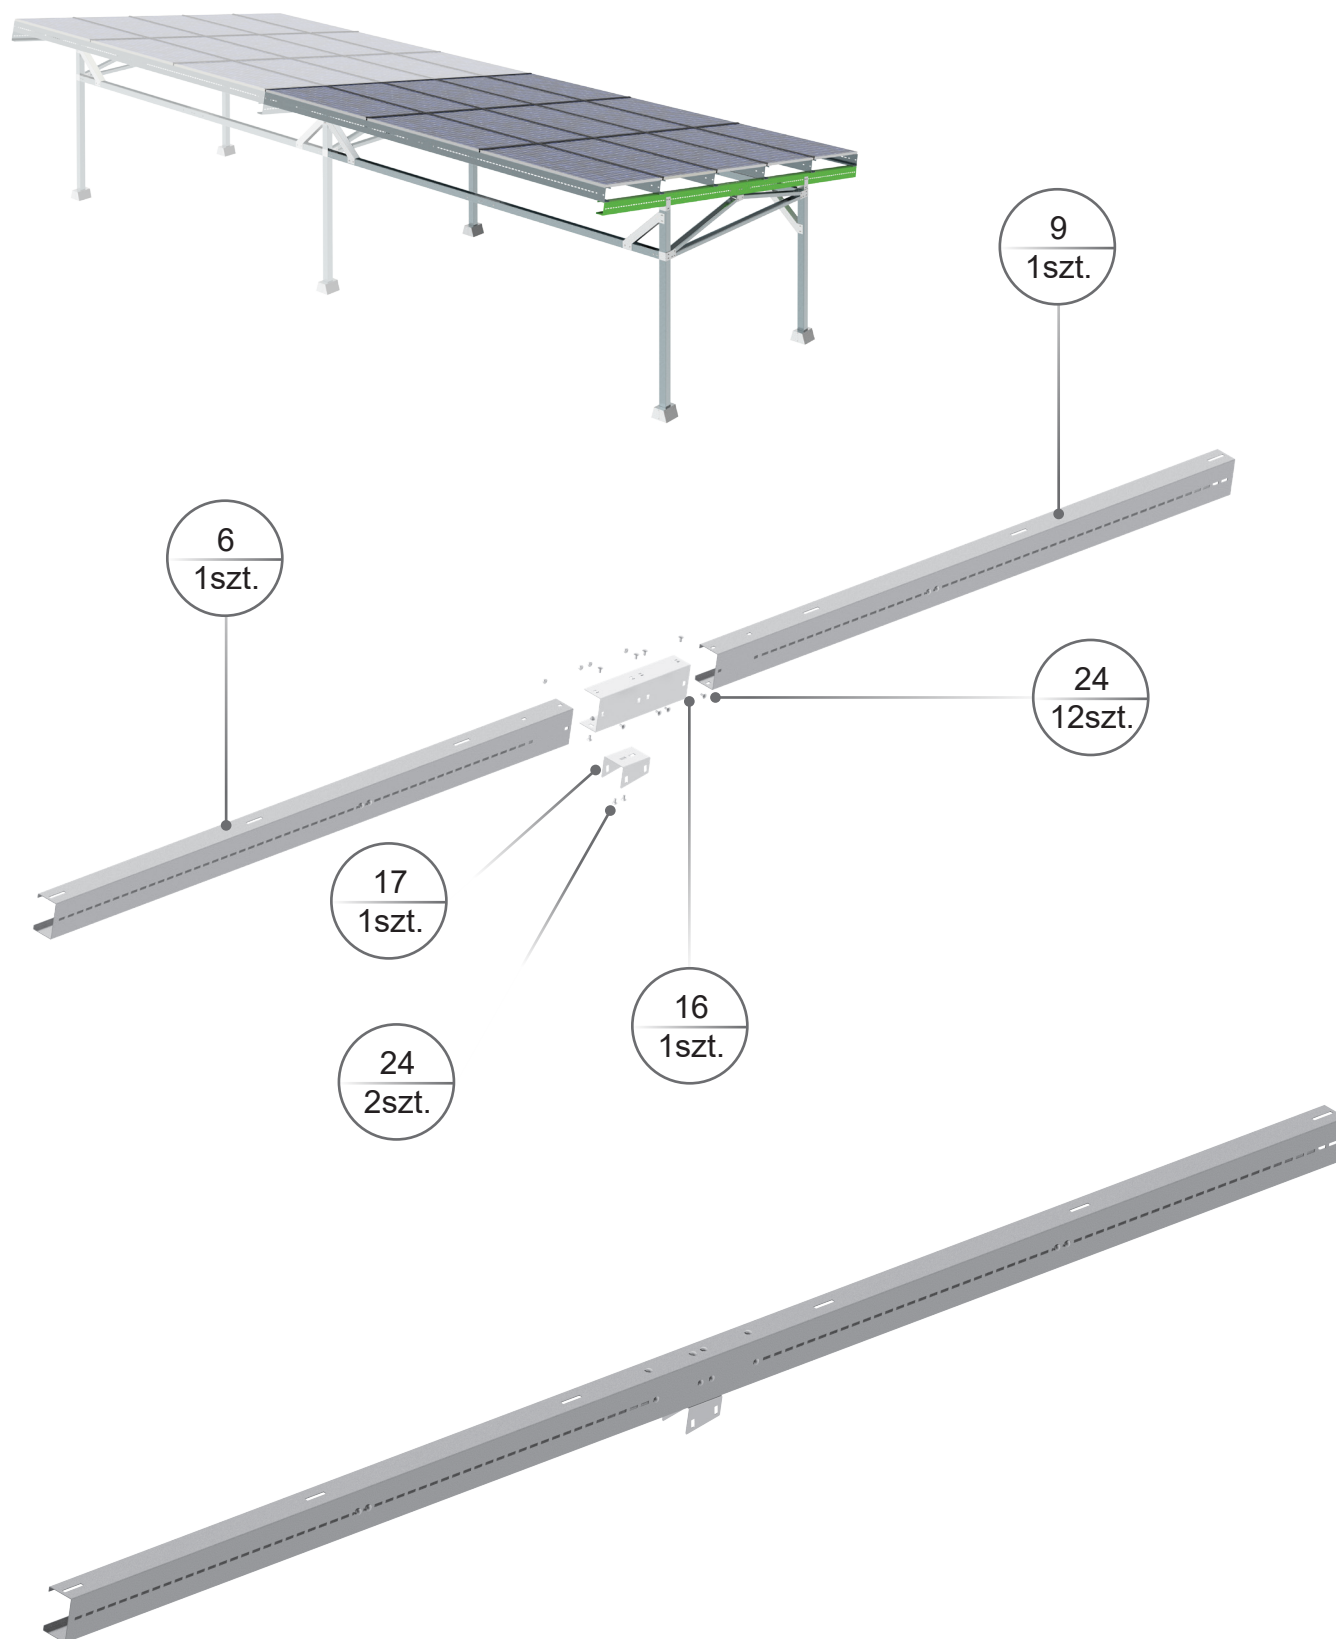


B8. Montaż krokwi do konstrukcji



! Należy zwrócić uwagę, aby perforacja krokwi skierowana była na zewnątrz Carportu. Będzie ona w dalszej części wykorzystana do montażu obróbki.





B9. Połączenie 2 kpl. kompletów płatwi perforowanych. Na jeden komplet składa się płatw lewa i prawa połączone łącznikiem.

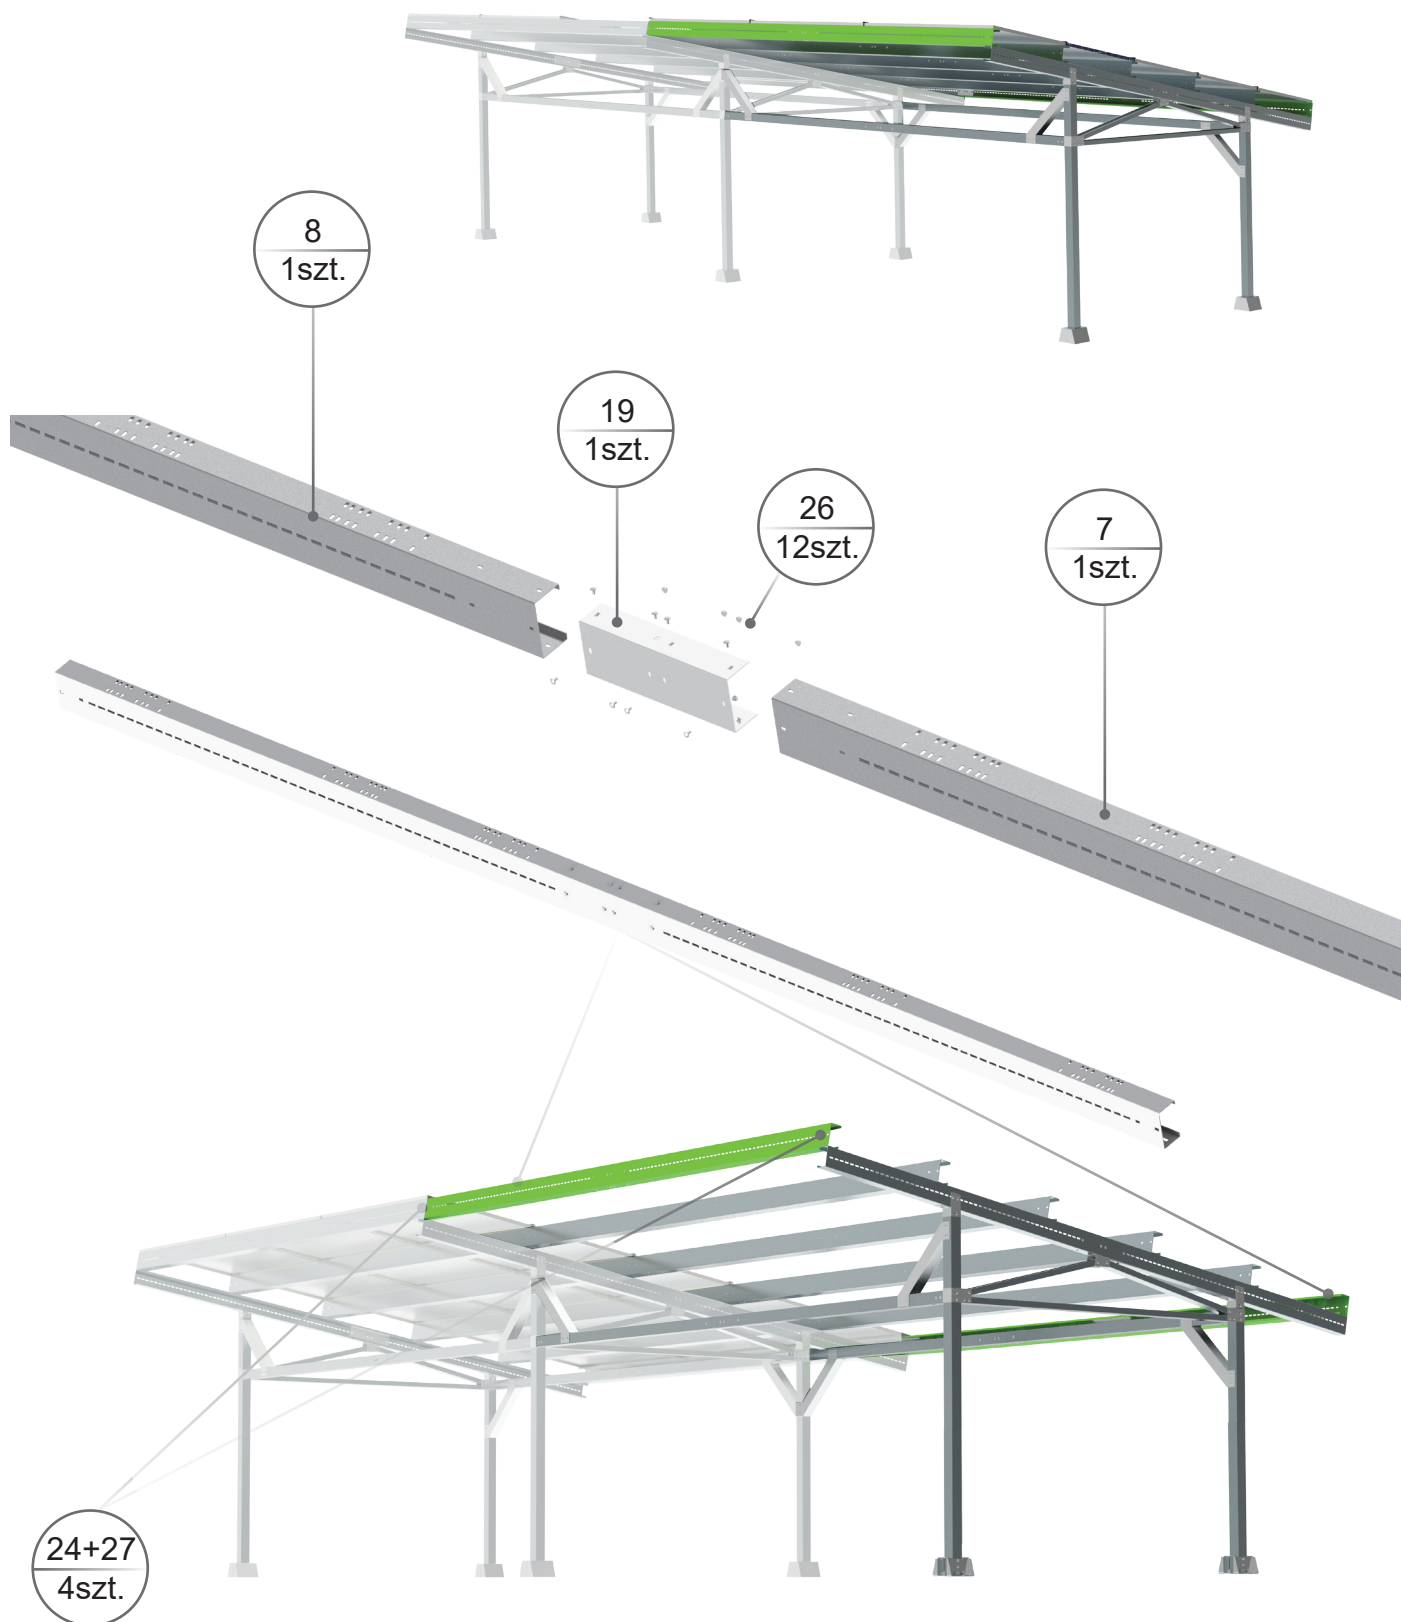



! Należy zwrócić uwagę, aby perforacja skrajnych płatwi skierowana była na zewnątrz. Będzie ona w dalszej części wykorzystana do montażu obróbki.

B10. Połączenie 4 kpl. kompletów płatwi. Na jeden komplet składa się płatw lewa i prawa połączone łącznikiem.

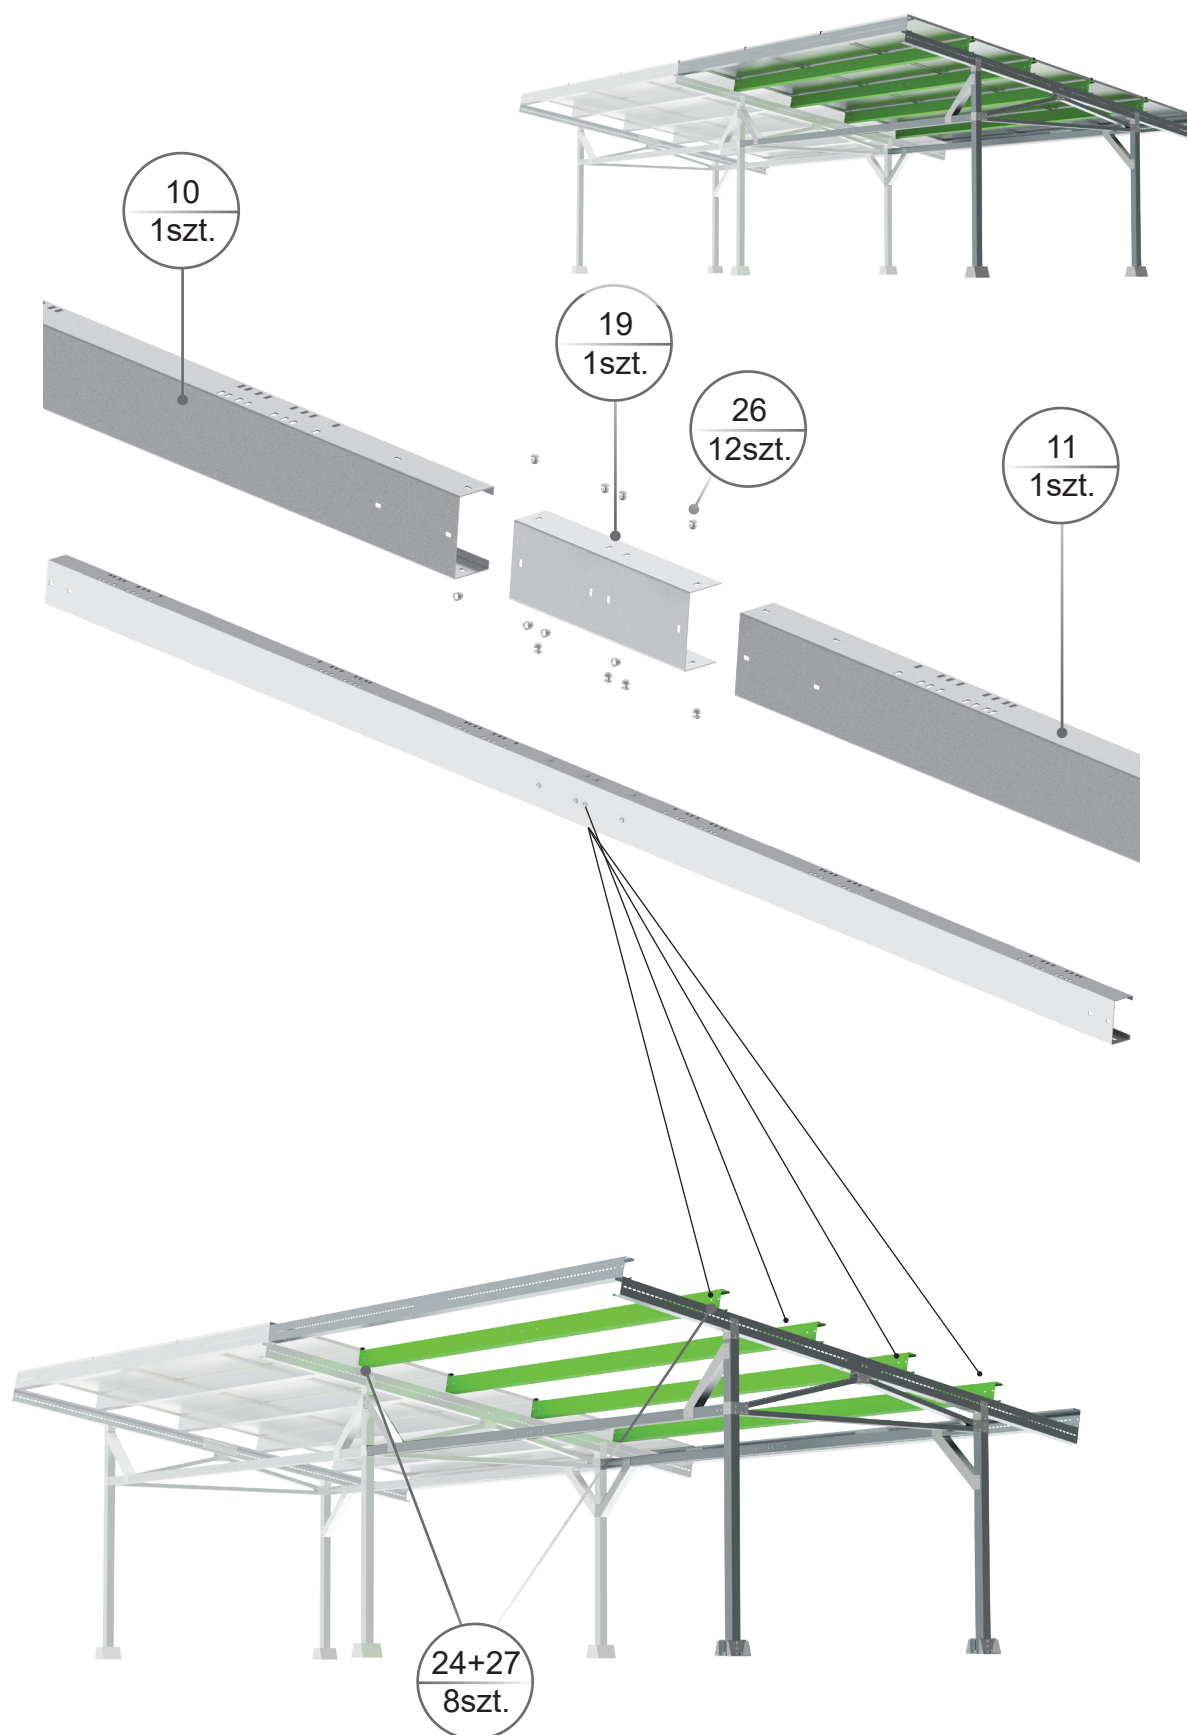




B11. Połączenie 4 szt. stężeń z konstrukcją

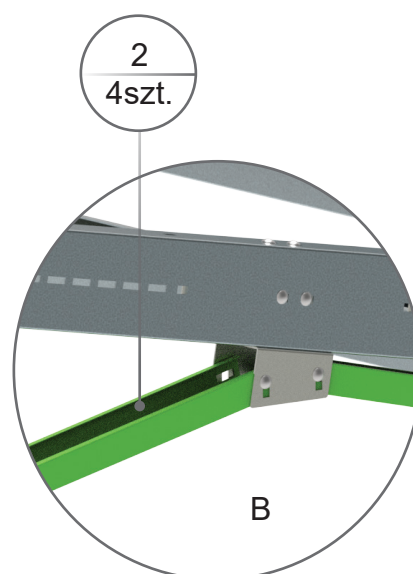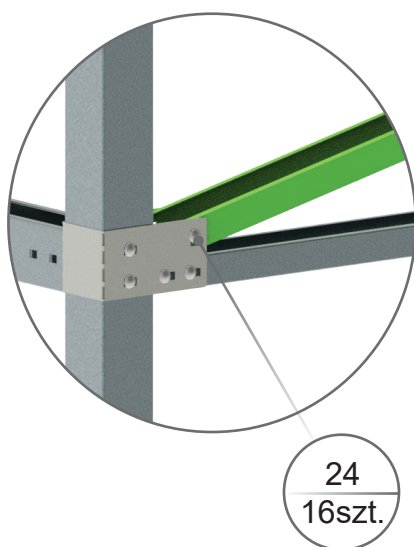

B12. Połączenie 2 szt. zastrzałów lewych i 2 szt. zastrzałów prawych z konstrukcją.




23
2szt.

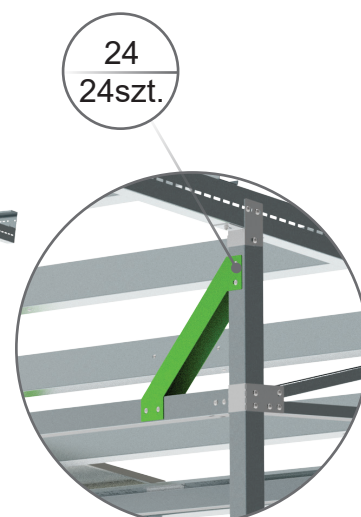


24
24szt.




22
2szt.

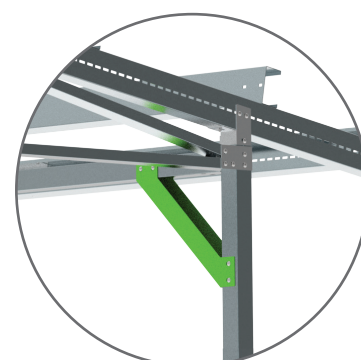




B13. Montaż paneli PV do płatwi za pomocą śrub z łbem grzybkowym SGKFM8x16 do otworów w ramie paneli.

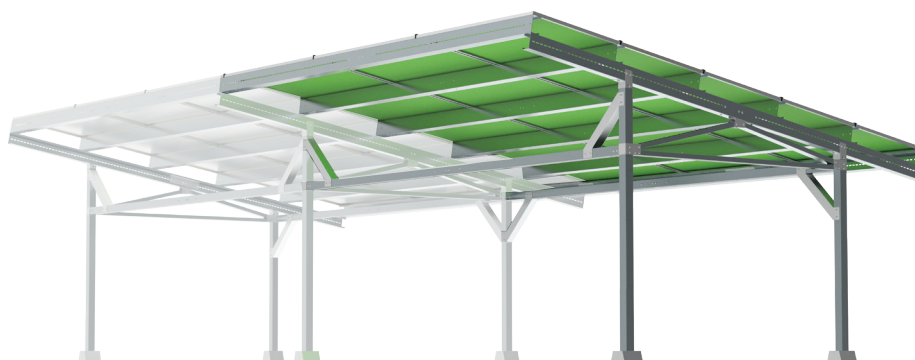


C7. Montaż uszczelki - uszczelki montować na bieżąco przy mocowaniu paneli, aby uniknąć przemieszczania się po panelach



! Przy montowaniu uszczelki połączenia należy zabezpieczyć silikonem (brak w zestawie).



C8. Montaż maskownic podstawy

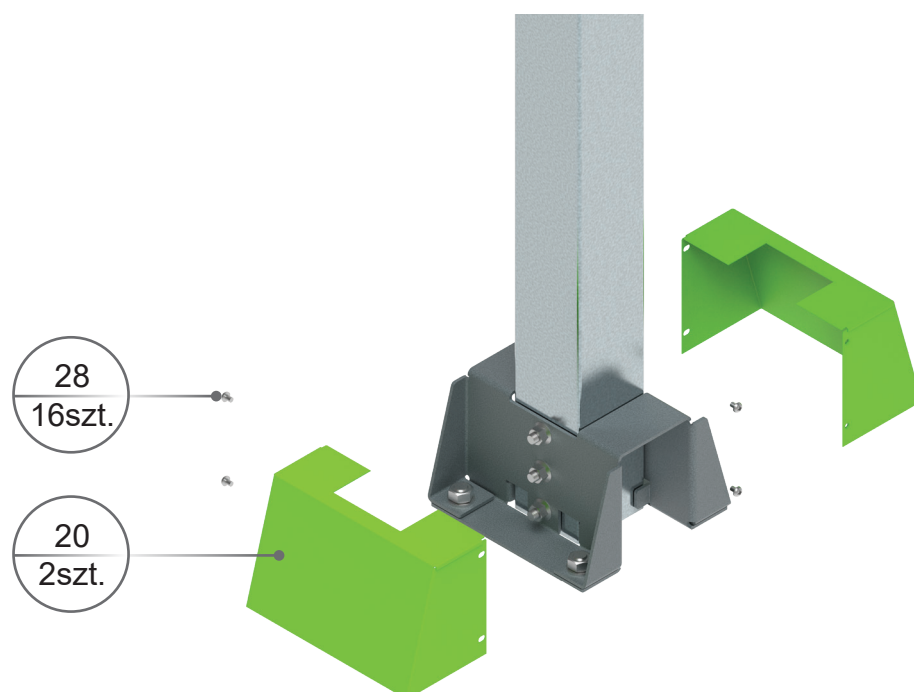



PROFESJONALNE **SYSTEMY TRAS KABLOWYCH**
KONSTRUKCJE BAKS DO MONTAŻU PANELI FOTOWOLTAICZNYCH

FABRYKA, CENTRALA FIRMY BAKS

05-480 Karczew, ul. Jagodne 5, tel.: +48 22 710 81 00, fax: +48 22 710 81 01

e-mail: baks@baks.com.pl

BAKS.COM.PL

